

# PRONAR-Tandemdreiseitenkipper

## Modellauswahl

### **Serienmäßige Ausstattung:**

- ▶ Stahlprofilbordwände
- ▶ zentrale Bordwandverriegelung
- ▶ Aufstiegsleiter und Bordstufen
- ▶ Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40 mm
- ▶ Bordwände 500 mm + 500 mm
- ▶ 2-Kreis Druckluftbremse mit Kurbelbremse

- ▶ 25 km/h Ausführung (40 gegen Mehrpreis)
- ▶ hydraulischer Stützfuß
- ▶ Keile mit Halter
- ▶ Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
- ▶ Teleskopzylinder
- ▶ Beleuchtungsanlage 12 V
- ▶ elektrischer Anschluß hinten
- ▶ Kornschieber in der Rückwand
- ▶ Kotflügel für Hinterachse
- ▶ Rahmen rot RAL 3000, Aufbau grün RAL 6010

**Preis mit Druckluftanlage (25 km/h) EUR 10.560,-**

**Preis mit Auflaufbremse (25 km/h) EUR 11.230,-**

**Mehrpreis:**

- Deichsel mit Zugöse 50 mm drehbar ohne Aufpreis
- 1-Leiter Druckluftbremse oder hydraulische Bremse ohne Aufpreis
- ALB-Regler EUR 233,—
- Hintere Anschlüsse EUR 146,—
- 40 km/h Ausführung mit Druckluftbremse EUR 815,—
- 3. Aufsatz 500 mm EUR 1.281,—
- Silo-Aufbau mit hydr. Heckklappe (nur mit 400/60-15,5) EUR 2.184,—
- Bordwandhebefedern EUR 87,—
- Rollplane mit Gestell (klappbar) und Dreiecke EUR 874,—
- Auslaufgasse EUR 41,—
- Blechrutsche hinten EUR 99,—
- Anhängekupplung EUR 99,—
- Automatische Anhängekupplung Rockinger EUR 617,—
- Seitliche Beleuchtung EUR 76,—
- Entladeschnecke für Getreide, 30 t/Std. Auf Anfrage
- Bereifung 12,5/80-15,3 anstelle Standartbereifung EUR 291,—
- Bereifung 14.0/65 - 16 anstelle Standartbereifung EUR 437,—
- Bereifung 400/60 - 15,5 anstelle Standartbereifung EUR 510,—
- Warndreieck EUR 23,—
- TÜV-Gutachten und Betr.-Erlaubnis EUR 250,—

Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager Itterbeck.

Finanzierung und Anlieferung gegen Mehrpreis möglich

Technische Daten

**zul. Gesamtgewicht**

**9700 kg**

Eigengewicht

ca. 2700 kg

Nutzlast

ca. 7000 kg

Ladevolumen

ca. 9,8 m<sup>3</sup>

Pritschenlänge innen

ca. 4400 mm

Pritschenbreite innen konisch

ca. 2190/2340 mm

Bordwandhöhe

ca. 500 + 500 mm

Gesamtlänge

ca. 6121 mm

Gesamtbreite

ca. 2390 mm

Plattformhöhe

ca. 1060 mm

Stahlboden


ca. 4 mm

Wandstärke	ca. 2 mm
Spurweite	ca. 1650 mm
Zylinderlänge	ca. 1700 mm
Benötigte Oelmenge	ca. 13 Liter
Betriebsdruck	ca. 200 bar
Kippwinkel rückwärts	ca. 50 Grad
Kippwinkel seitlich	ca. 46 Grad
Bereifung	11,5/80 - 15,3



Hier Prospekt PRONAR-Tandemdreiseitenkipper T 663/2 zum Ausdrucken  
20\_\_t\_663-2\_6.pdf - 1 MB

### Fotogalerie (16 Bilder)

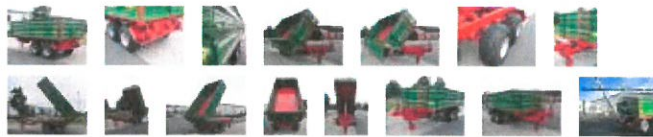

### Video

PRONAR Tandemdreiseitenkipper

